

Nakládka výrobků Ytong, Ytong Multipor a Silka  
**ZÁSADY BEZPEČNÉ PŘEPRAVY**



**YTONG®**

# ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ


## Zásady nakládky na návěs, auto a přívěs s certifikovaným čelem

První řada palet se uloží těsně k čelu návěsu, auta či přívěsu. Všechny další řady se ukládají těsně za sebou, každá řada se


zajistí upínacím pásem (kurtnou) napříč ložné plochy. Doporučuje se poslední řadu tvárnic zajistit šikmými kurtkami,

které se po obou stranách ložné plochy připnou ke kurtně, tvořící oko osazené na horní zadní hranu.

Příklad uložení palet na návěs s certifikovaným čelem

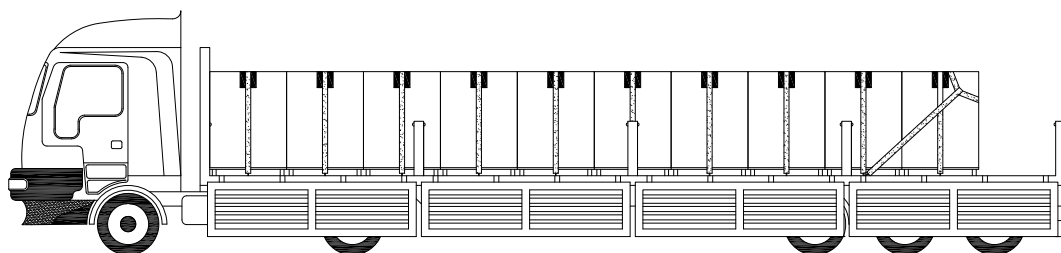

Příklad uložení palet na auto a přívěs s certifikovaným čelem

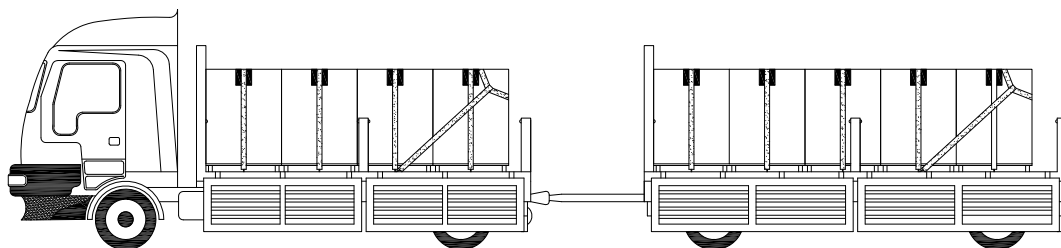

## Zásady nakládky na auto a přívěs – kombinace výrobků s doplňkovým sortimentem

První řada palet se uloží v dostatečné vzdálenosti od čela auta či přívěsu.


Všechny další řady se ukládají těsně za sebou, každá řada se zajistí upínacím pásem (kurtnou) napříč ložné plochy. Doporučuje se poslední řadu tvárnic zajistit šikmými kurtkami, které se po

obou stranách ložné plochy připnou ke kurtně, tvořící oko osazené na horní zadní hranu.

Palety s doplňkovým sortimentem se uloží za palety s tvárnicemi či jinými výrobky v dostatečné vzdálenosti. Zajistí se minimálně jednou kurtkou napříč, přibližně ve středu palet.

Balicí cyklopáska, jíž jsou výrobky staženy k paletě už při jejich zabalení ve výrobě, nenahrazuje zajištění zboží předepsanými zajišťovacími prostředky.

Příklad uložení palet v kombinaci s doplňkovým sortimentem

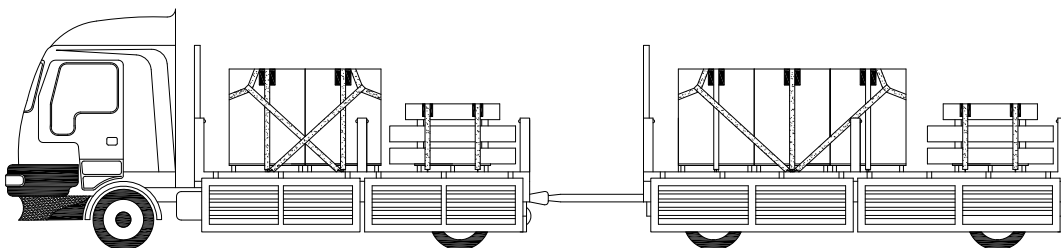



**Xella CZ, s.r.o.**

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Telefon 800 828 828

Telefax 547 101 103

E-mail [obchod.cz@xella.com](mailto:obchod.cz@xella.com)

**[www.ytong.cz](http://www.ytong.cz)**