



Pórobeton **Ytong** vyniká svou tepelnou izolací a požární odolností. Jako masivní zdicí materiál s dostatečnou únosností se Ytong uplatňuje především v obvodových konstrukcích a u všech vnitřních nosných nebo výplňových stěn i přiček.



Vápenopískové tvárnice **Silka** splňují nejvyšší požadavky na únosnost a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou vhodné zejména pro vícepodlažní občanské, rezidenční nebo administrativní stavby s vysokými požadavky na akustické klima.



**Ytong Multipor** je minerální nehořlavá deska s výjimečnými tepelněizolačními schopnostmi. V kombinaci s materiály Ytong nebo Silka vytváří jedinečné tepelně a zvukově izolační konstrukce s maximální požární odolností.


MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROJEKT!

[www.ytong.cz](http://www.ytong.cz)

**silka**<sup>®</sup>

**YTONG**<sup>®</sup>

# KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM

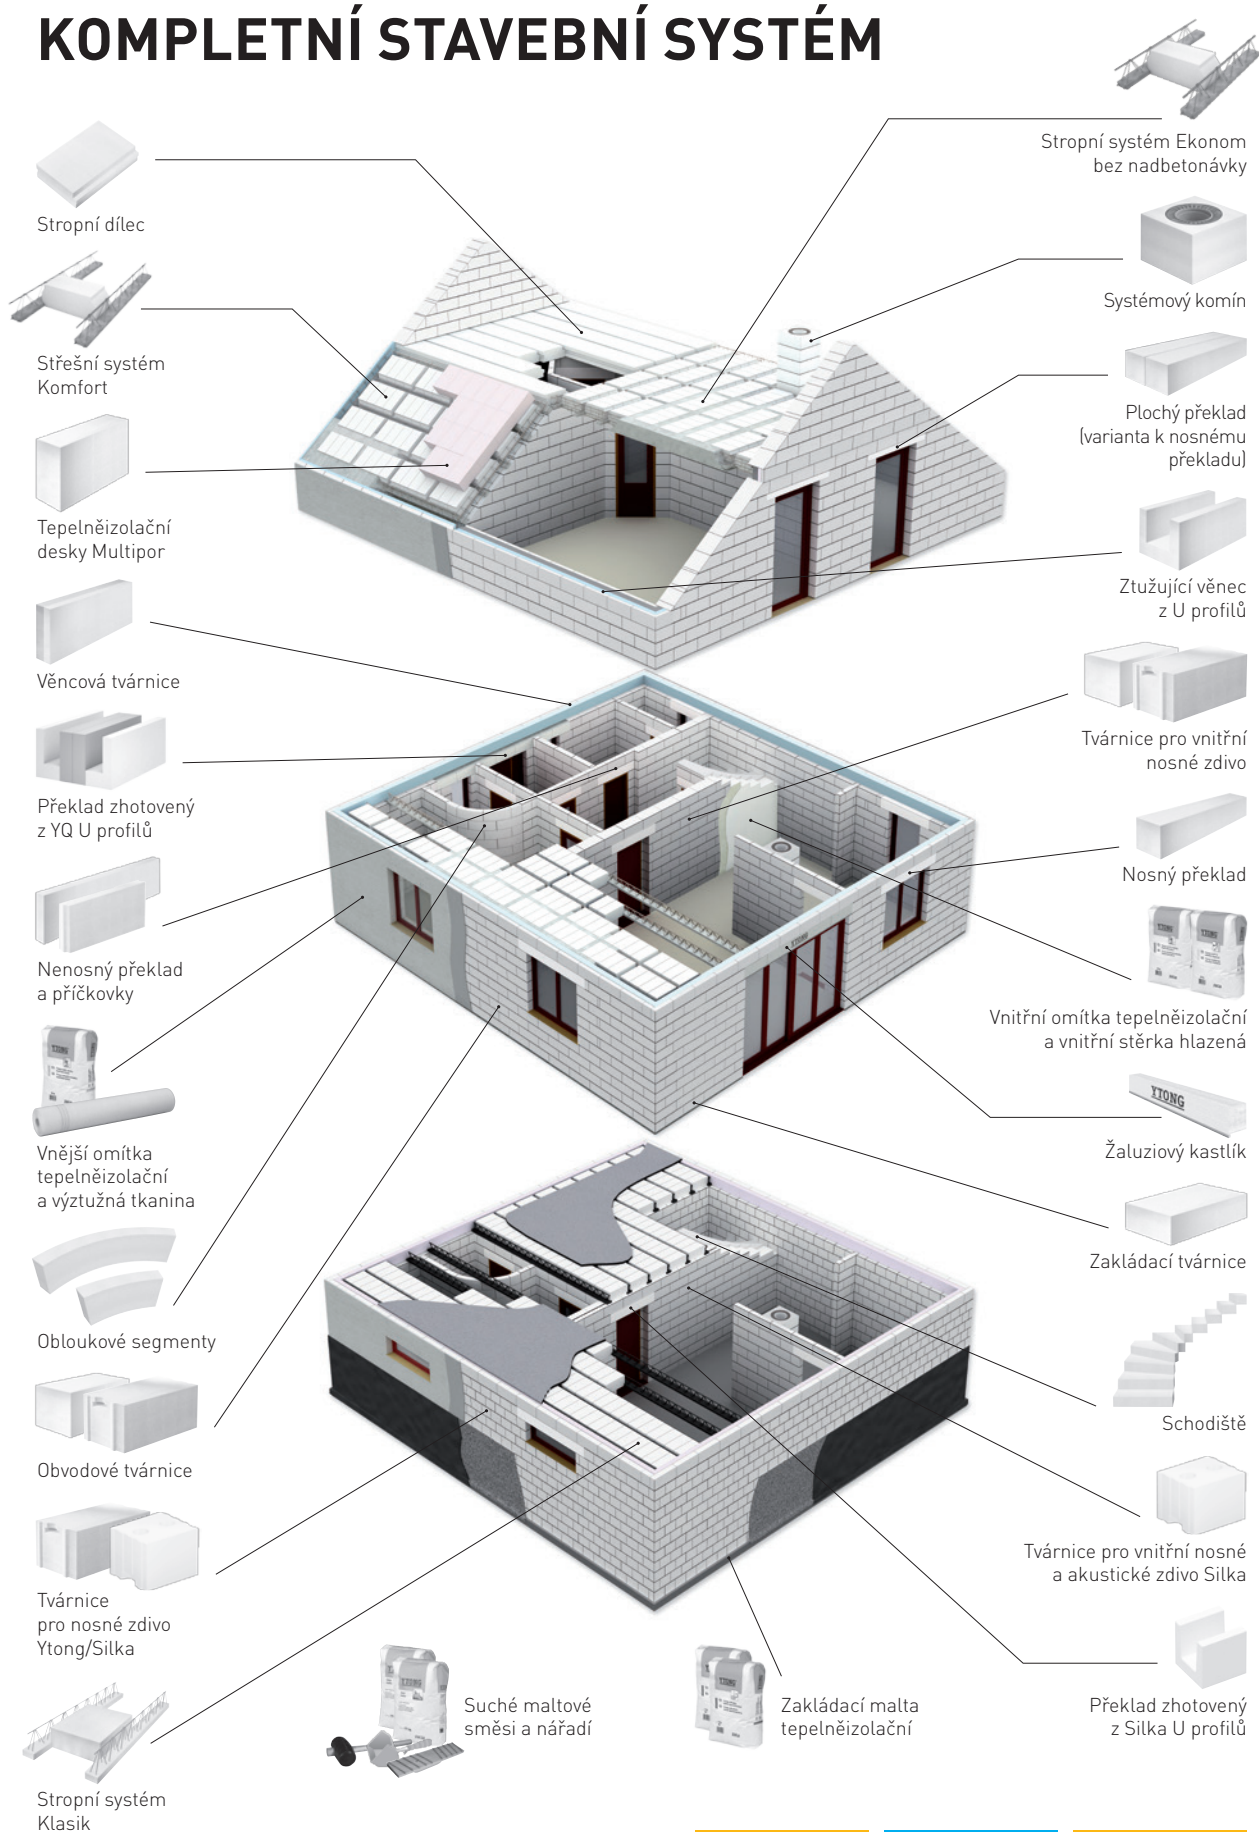

**YTONG®**

**silka®**

**multiPor®**